


CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

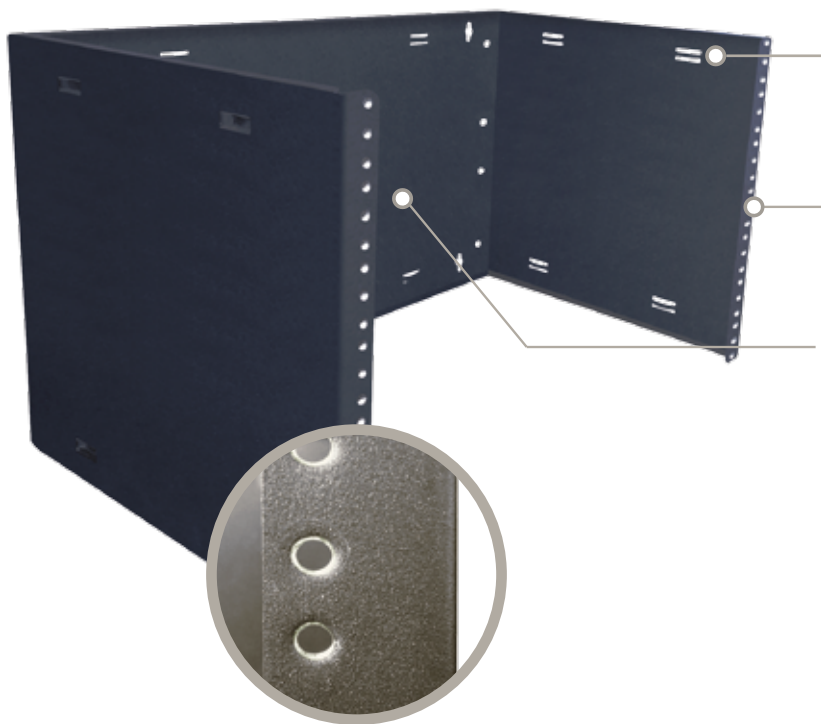

GUÍAS PARA AMARRES

Guías distribuidas uniformemente en los parales que permiten asegurar los cables a la unidad para evitar desconexiones accidentales.

ÁNGULOS DE MONTAJE

Construcción plegada en ángulo de 90° que brindan excelente resistencia al soporte.

PASACABLES POSTERIOR

Amplio pasacables ideal para transportar cables desde la parte posterior, al frente para la conexión de equipos.

Referencia:

SS-7509

Altura útil : 7U
Profundidad : 304 mm (12")
Tipo Angulo : Roscado.

Material : Acero laminado tratada con procesos desengrasantes y fosfatizantes y acabados en pintura electrostática

Capacidad : 22 kg (48 Lb).



El soporte de pared sin bisagra, se recomienda para realizar montajes en hogares y pequeñas empresas en donde no se requiere mayor grado de seguridad en la protección de los equipos.